


## Freeway® ultrahelle LED-Richtstrahler der 3. Generation

### Synchronisierte wechselnde oder simultane Blitzleuchtenverbindung

### von zwei oder mehr Leuchten

**Möchten Sie mehr über dieses interessante Produkt wissen, rufen Sie uns bitte an, senden Sie uns ein Fax oder eine E-Mail unter: [Wilmering@techno-design.de](mailto:Wilmering@techno-design.de)**

**nur für EXPORT**

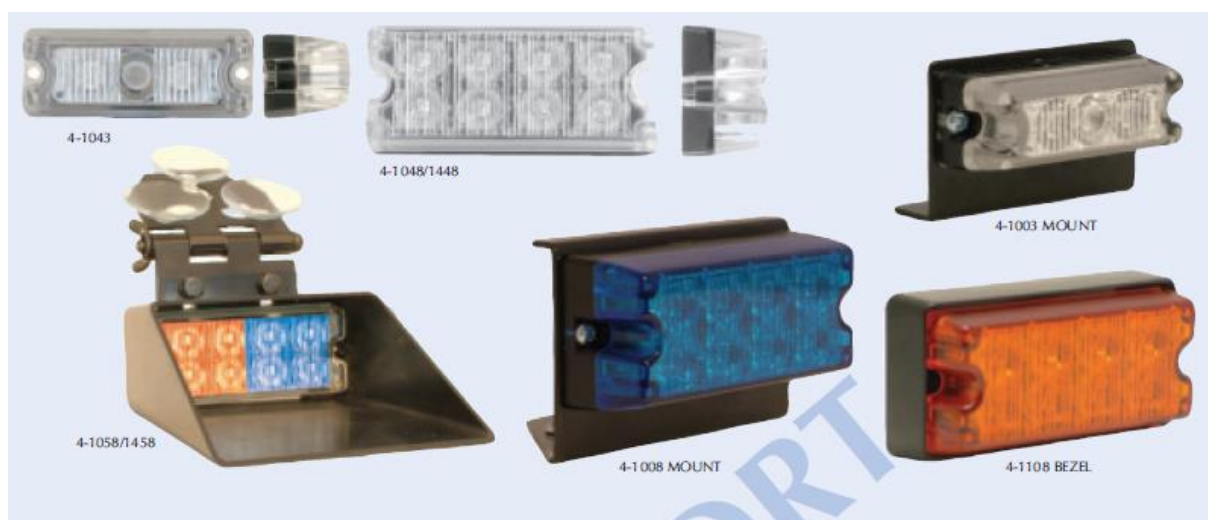

1. Ultra-helle LED-Richtstrahler der 3. Generation mit langer Lebensdauer
2. Mikroprozessor-gesteuerte eingebaut Festkörper-Blitzeinheit
3. Wählbare Blitzfolgen
4. Synchronisationssimulator – verbindet 2 oder mehr 3LED oder 8LED für Wechsel- oder Simultanblitz in freier Wahl der Blitzfolgen
5. Vollgekapselt und wasserdicht
6. Umkehrpolaritätsschutz
7. Betriebstemperatur -10 bis +50°C
8. Relative Luftfeuchtigkeit 90%
9. Aufbaumontage – leicht zu installieren

#### **Modell Länge Höhe Tiefe Gewicht Besonderheiten**

4-1043 869 mm (2.7") 27 mm (1") 27 mm (1") 0.059 Kgs Ultra-kompakt

4-1048/1448 100 mm (4") 45 mm (1.75") 30 mm (1.2") 0.147 Kgs Wechselnde Dual-LED-Option – Farblinsenoption

#### **Modell VOLTS LED COLOURS Modell Volt LED-Farben**

4-1043-1-x 12 Rot o. Gelb 4-1043-2-x 12 Blau Grün o. Weiß

#### **Modell VOLTS LED COLOURS Modell Volt LED-Farben**

4-1048-1-x 12 Gelb o. Rot 4-1048-2-x 12 Blau Grün o. Weiß

4-1048-11-xx 12 Gelb + Rot 4-1048-12-xx 12 Gelb o. Rot + Blau o. Weiß

4-1048-22-xx 12 Blue + White

#### **Modell VOLTS LED Farbe Modell Volt LED-Farben**



4-1448-1-x 12-24 Gelb o. Rot 4-1448-2-x 12 Blau Grün o. Weiß  
4-1448-11-xx 12-24 Gelb + Rot 4-1448-12-xx 12 Gelb o. Rot + Blau o. Weiss  
4-1448-22-xx 12-24 Blau + Weiss

Farben: x ist durch Farbkennzeichnung für Aufträge zu ersetzen

**Modell-Bezeichnung Modellbeschreibung**

4-1003 L-Montagehalter 4-1008 L-Montagehalter  
4-1103 Deckplatte+Dichtung+Montageplatte für 3 LED 4-1108  
Deckplatte+Dichtung+Montageplatte für 8 LED  
4-1203 Stufendeckplatte+Dichtung+Montageplatte für 3 LED 4-1208  
Stufendeckplatte+Dichtung+Montageplatte für 8 LED  
4-1058 Armaturen Brett-Windschutzscheiben-Saugmontage  
(Komplettlichtanlage für Aufträge wäre 4-1058-x(x) oder 4-1458-x(x) oder 4-1458-x(x) für 16-24  
V