



IMPACT

Rundumkennleuchte

LED Technik der 3. Generation

Zweifarbige: **ROT – GRÜN** oder **BLAU – GELB**



Technische Daten

- Betriebsspannung: 12 bis 30 Volt DC
- Stromaufnahme bei 12,5 V: 2,2 Ampere
- Zuführkabel: 20 cm
- Schutzart: IP 65
- Temperaturbereich: -30°C bis +55°C
- Maße Fuß, Kopf, Höhe: 160mm, 115mm, 130mm
- Zulassung: Lichttechnik nach ECE R65
- Lichthaube: transparente Fresnellinse
- Lichttechnik: LED-Technik der 3. Generation
- Festmontage: 3 Punkt Befestigung
- Standfestigkeit: 200 km/h bei Magnetbefestigung
- Spezifikation: ECE R65

Techno Design Wilmering GmbH

Franz-Ballhorn-Weg 6, 48301 Nottuln
Tel: +49 (25 02) 228 910 Fax: +49 (25 02) 228 9120

2020_07_17_IMPACT Rundumkennleucht.docx

Impact Rundumkennleuchte R-G


eMail wilmering@techno-design.de
Internet: www.techno-design.de

17.07.20



Anschluß der Rundumkennleuchte

ANSCHLUßFARBEN

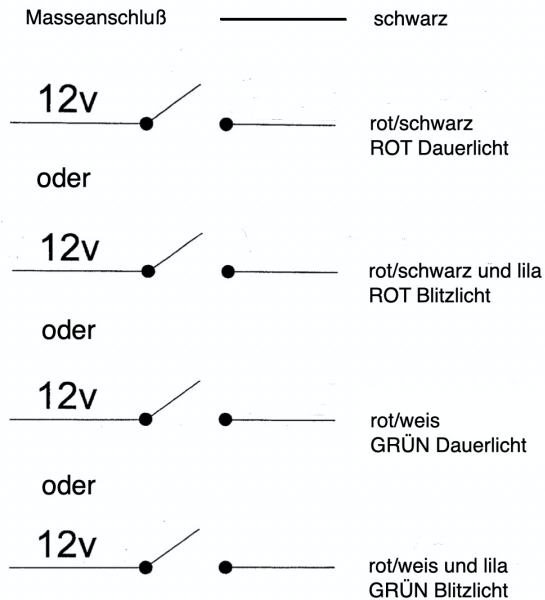

Die anderen Anschlüsse haben keine Funktion.
(orange, blau, braun, grün, gelb)

- Der **schwarze Draht** ist der Masseanschluß zum Fahrzeug
- Der **rot/schwarze Draht** wählt das Rotlicht aus,
(an den Pluspol vom Fahrzeug)
- Der **rot/weiße Draht** wählt das Grünlicht aus,
(an den Pluspol vom Fahrzeug)
- Der **lila Draht** steuert das Blitzlicht für Rot und/oder Grün,
(an den Pluspol vom Fahrzeug).

Für die Blitzlichtfunktion wird der lila Draht zusätzlich zum rot/schwarzen und/oder zum rot/weißen Draht angeschlossen.